



Gesamtansicht

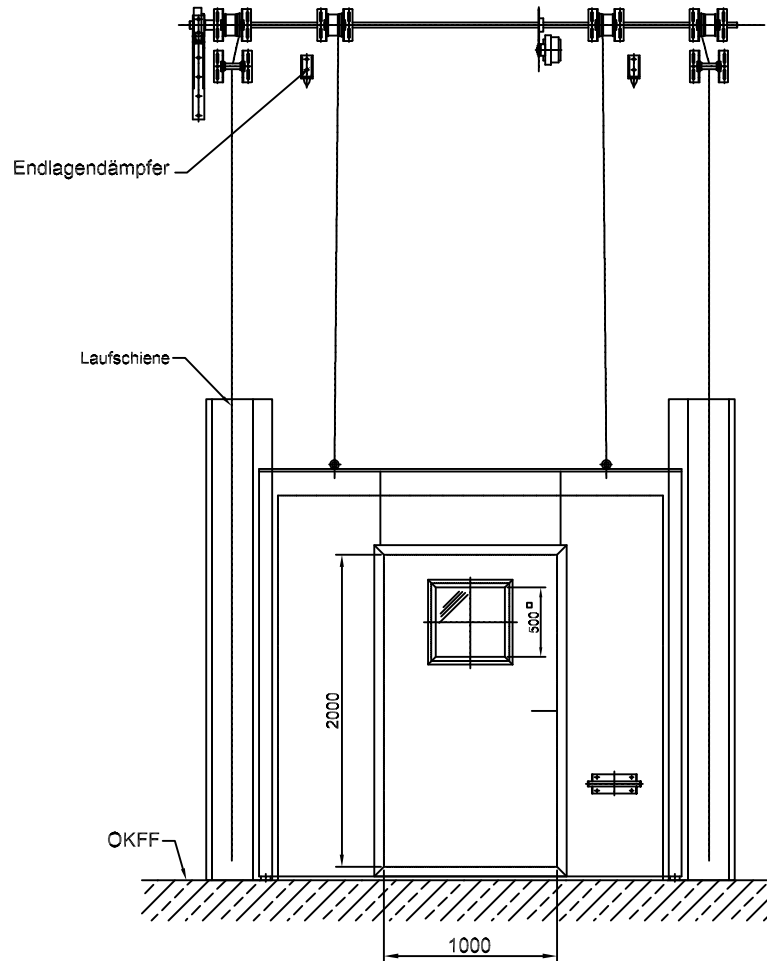

Vertikalschnitt

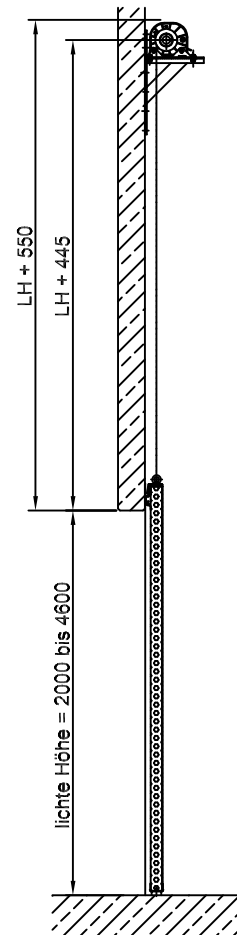

Optional

- Haspelkette / Öffnungshilfe / Feuerschutzantrieb
- Dichtschliessend/ Rauchschutz
- Schlupftür/ Fluchttür
- Verglasung

Wanddicken:

- ≥ 140 bei Beton nach DIN 1045
- ≥ 175 bei Mauerwerk nach DIN 1053-1
- ≥ 200 bei Porenbeton- Blocksteinen und Porenbeton-Plansteinen nach DIN 4165
- ≥ 175 bei bewehrten Porenbetonplatten (>G4.4) mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung stehend oder liegend angeordnet
- ≥ Bekleidet Stahlstützen und Holzbalken der Feuerwiderstandsklasse T 30


- Bei Porenbeton nur in Verbindung mit einem Stahlbetonsturz gemäss statischem Nachweis

Seitenplatz:

- Beim Einbau in Porenbeton muss der Seitenplatz der Laufschiene um 25 erhöht werden

Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich.
Technische Änderungen vorbehalten.
Grössere Abmessungen auf Anfragen.

Horizontalschnitt

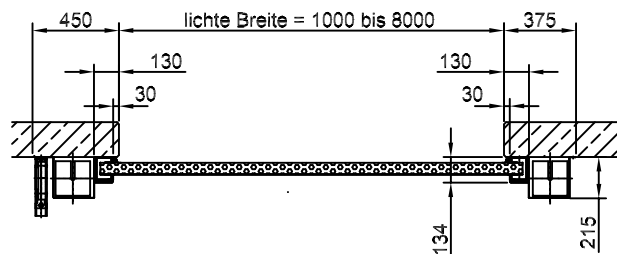

Tortyp: EI 30 - Hubtor	Planbezeichnung: ANSICHT, VERTIKAL- UND HORIZONTALSCHNITT
Auftragsnummer: Torbezeichnung: Torstandort:	Tornummer: Plan Nummer: / Version: Gezeichnet: /
	
Stawin AG Dättlikonerstrasse 5 8422 Pfungen ZH	